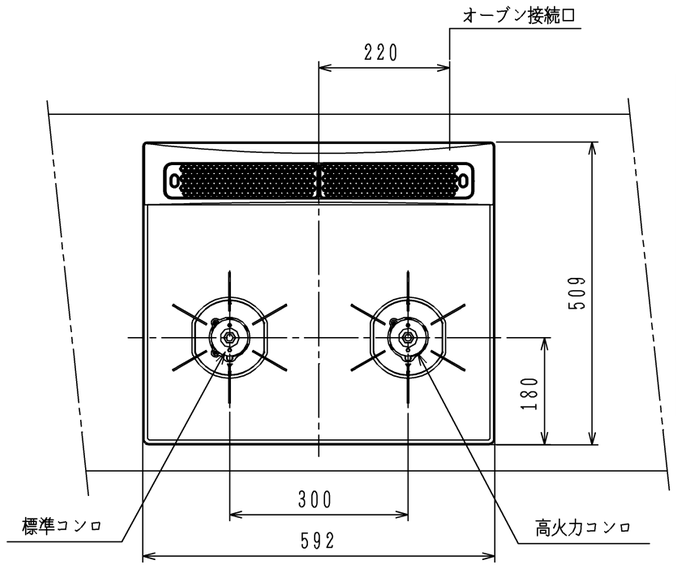

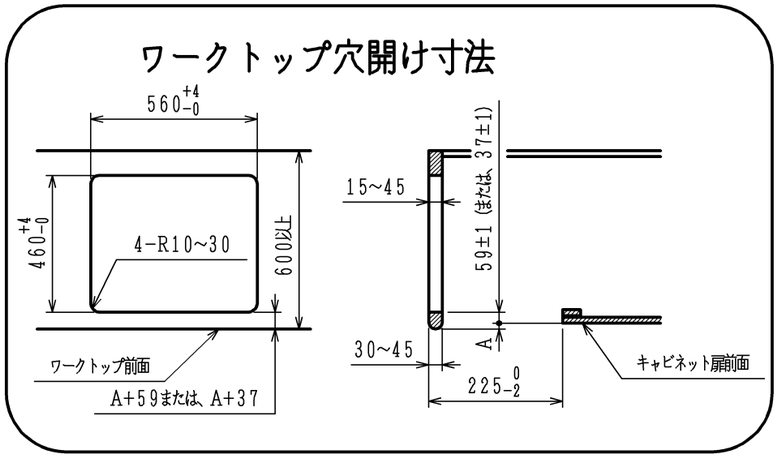

仕様

項目		記	
外形寸法（mm）	高さ	264（全高）	
	幅	598（トッププレート部592）	
	奥行	492	
グリル有効寸法（mm）		幅258×奥行323.5×高さ60	
質量（kg）		24（梱包時 30）	
接続	ガス	Rc1/2（メネジ）	
	電気	――	
ガス消費量		13A	LP
		kW（kcal/h）	kW（kg/h）
	全点火時	8.49（7300）	8.49（0.608）
	高火力コンロ	4.20（3610）	4.20（0.301）
	標準コンロ	2.97（2550）	2.97（0.213）
	グリル	2.21（1900）	2.28（0.163）
器具栓		プッシュ&レバー器具栓	
点火方式		乾電池式連続放電点火 単1−2個（アルカリ）	
立消え安全装置		熱電対式	
標準コンロ	調理モード	湯わかし（自動消火・5分保温） タイマー（選択式）【1〜99分】	
	安全モード	天ぷら油過熱防止機能、焦げつき消火機能、鍋なし検知機能 消し忘れ消火機能（120分可変・30分）、感震停止機能	
高火力コンロ	調理モード	タイマー（選択式） 【1〜99分、（センサー解除モード時は連続使用時間60分）】	
	安全モード	天ぷら油過熱防止機能、焦げつき消火機能、鍋なし検知機能 消し忘れ消火機能（120分可変・30分）、感震停止機能	
グリル	調理モード	調理タイマー（1〜18分）	
	安全モード	過熱防止センサー、消し忘れ消火機能（18分：調理タイマー兼用） 感震停止機能	
その他		全バーナー点火ボタン戻し忘れブザー、全バーナーらくらく点火 センサー解除モード（高火力コンロ）、電池交換サイン 高効率ワイド両面無水グリル、グリル扉フルオープンスライド式 グリル受け皿：クリアコート、焼網：フッ素コーティング ガラストッププレート（シルバーミラー）：親水性コート パネルカラー（ステンレス） 赤外線レンジフード連動機能（別売レンジフードリモコン使用時）	

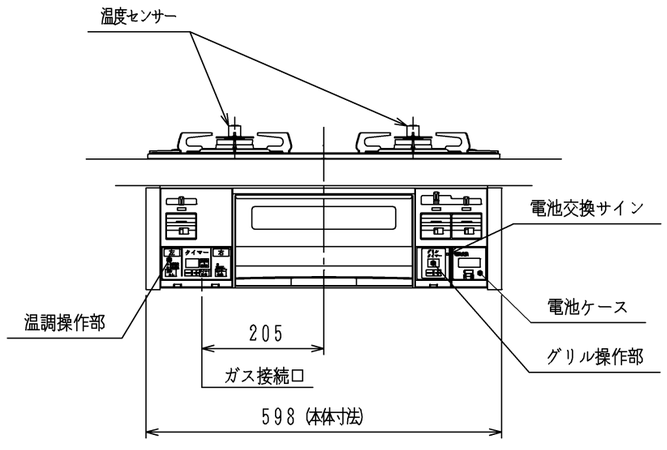

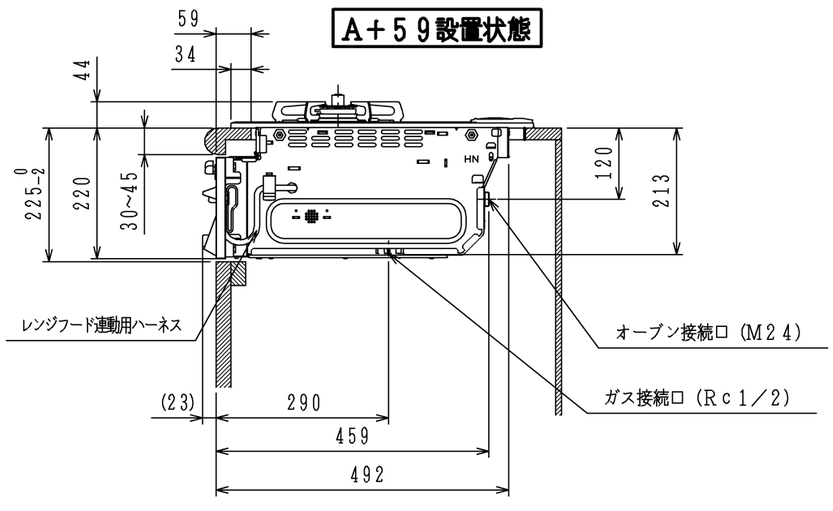

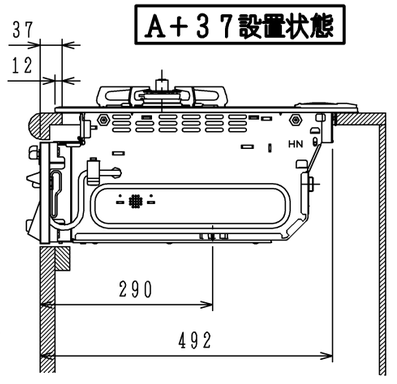

"防火性能評定品ラベル"



注記

1．設置フリータイプですのでワークトップ穴開け寸法は、
A＋59、（A＋45）、A＋37のどちらでも設置できます。

2．本機器は防火性能評定品であり、周囲に可燃物がある場合は
防火性能評定品ラベル内容に従って設置してください。

本図はC2WJ7RJTSKSTRです。バーナー位置が逆の場合はC2WJ7RJTSKSTLになります。

単位（m/m）

品名	C2WJ7RJTSKSTR/L	作成	H22.8
名称	2口両面焼グリル付ビルトインコンロ	尺度	Free

HARMAN くらしと技術のいい関係

住宅設備機器図面

株式会社ハーマン